PYROTEC

# SIKKERHETSDØR BR RC 3

## RP100-KL3






Sikkerhetsdør i stål. Lett dørbladkonstruksjon BR RC 3 NS EN 1627


| | |
|---|---|
| **Beskrivelse** | Produktet har en glatt og stabil overflate, og kan tilpasses de fleste miljøer. Solid hengsel med skrudd feste i dørblad og i karm |
| **Karm og terskel** | Karm kommer ferdig isolert i henhold til brannteknisk godkjenning og med justerhylser for enkel montering. Leveres med alternative karm- og terskelutførelser. Gjæret, skrudd karmløsning med doble innfestingspunkter og mulighet for demonterbar terskel. Standard med spor for pakning i karm og anslagsterskel. |
| **Materiale** | Karm og dørblad er produsert av sink- og aluminiumsbelagte stålplater (galfan) med utmerket korrosjonsbestandighet og gir god vedheft for overflatebehandling<br>Rustfritt/syrefast kvalitet også tilgjengelig |
| **Overflatebehandling** | Ubehandlet<br>Lakkert<br>Primet og lakkert |
| **Beslag** | Låskasser, sluttstykker, dørlukkere, skåter, karm overføringer etc. i henhold til sertifiseringslisens. |
| **Dørtykkelse** | 52,0 mm |
| **Platetykkelse dørblad** | 1,25 mm |
| **Platetykkelse karm** | 1,5 mm |
| **Isolasjon** | 50,0 mm |
| **Vekt** | ca. 48 kg/m$^2$ |
| **Brann** | A60, A90, A120 |
| **Innbrudd** | En-fløyet BR RC 3 NS EN1627 |
| **Lyd** | Kan leveres opp til 41 dB |
| **Fleksibilitet** | Produktene kan produseres i ønskede dimensjoner og leveres med, eller tilpasses for, spesialbeslag forbunnet med rømning, innbrudd, adgangskontroll etc.<br>Det vil ligge begrensninger i henhold til de enkelte sertifikater. |
| **Kvalitetssikring** | I henhold til NS EN ISO 9001 |

PYROTEC

# SIKKERHETSDØR BR RC 3

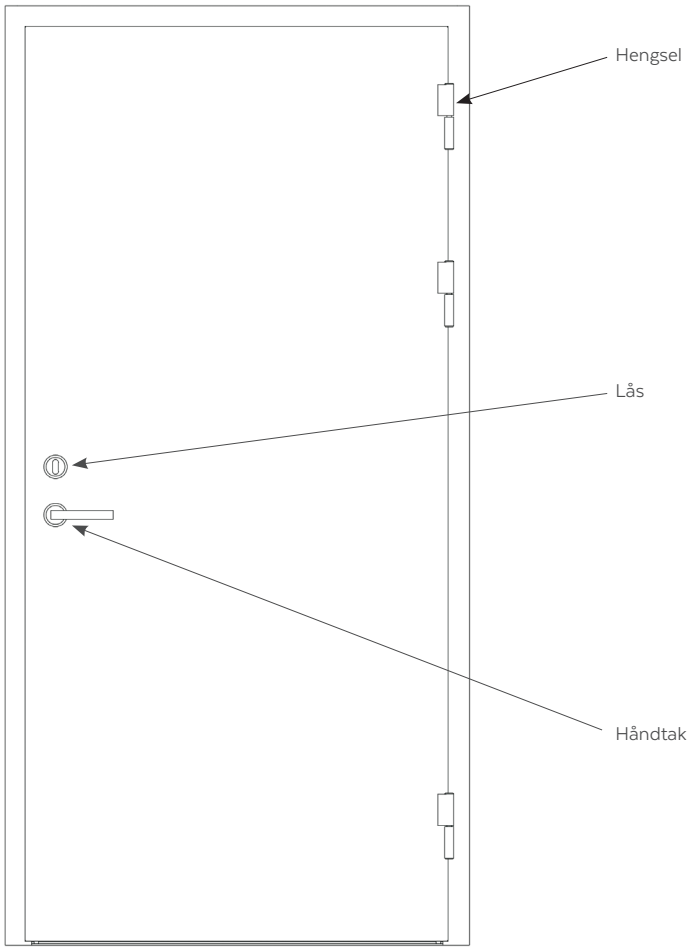


## TERSKELTYPER

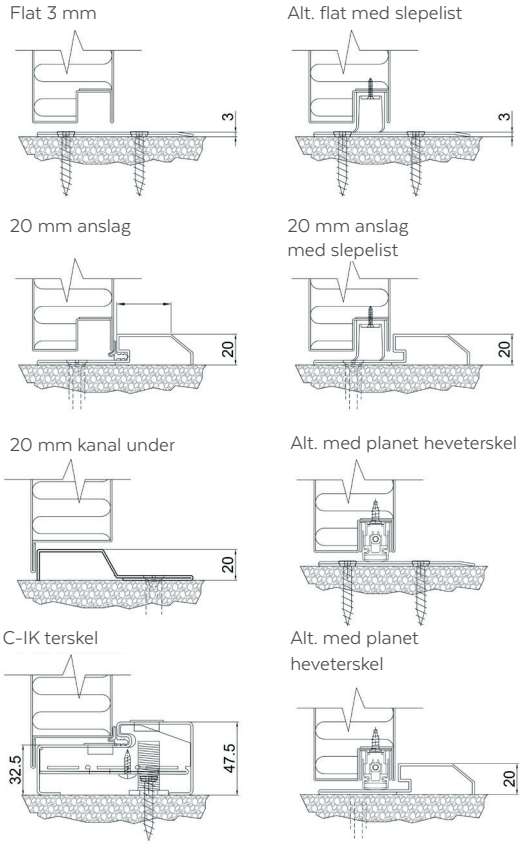


## KARMDETALJER

