PYROTEC

TRAFODØR


RP100-TRA




Standard trafodører med innstikksikre ventilasjonsrister. Trafodører er ikke brannklassifisert på grunn av risten.

Beskrivelse	Trafodøren er basert på vår robuste A60 ståldør. Ingen brann-klasse på grunn av ventilasjonsristene. Innstikksikre rister og solide hengsler som er skrudd fast i dørblad og til karm.
Karm og terskel	Karm kommer ferdig isolert i og med justerhylser for enkel mon-tering. Leveres med alternative karm- og terskelutførelser. Gjæret, skrudd karmløsning med doble innfestingspunkter og mulighet for demonterbar terskel. Standard med spor for pakning i karm og anslagsterskel.
Materiale	Karm og dørblad er produsert av sink- og aluminiumsbelagte stålplater (Galfan) med utmerket korrosjonsbestandighet og gir god vedheft for overflatebehandling. Kan leveres i rustfritt/syrefast utførelse.
Overflatebehandling	Ubehandlet Lakkert Primet og lakkert
Beslag	Leveres iht. kundens ønsker
Dørtykkelse	52,0 mm
Platetykkelse dørblad	1,0 mm
Platetykkelse karm	1,5 mm
Isolasjon	50,0 mm
Dimensjoner	Leveres i størrelser etter kundens spesifikasjoner.
Fleksibilitet	Trafodører kan leveres med filter som beskytter bl.a. mot støv og innsekter og med overfelt ved behov.Produktene kan produseres i ønskede dimensjoner og leveres med, eller tilpasses for, spesial-beslag forbundet med rømning, innbrudd, adgangskontroll etc.
Løse Traforister	Dimensjoner i henhold til kundens ønsker. Produsert av sink- og aluminiumsbelagte stålplater (Galfan) eller syrefast.
Kvalitetssikring	I henhold til NS EN ISO 9001


PYROTEC TRAFODØR

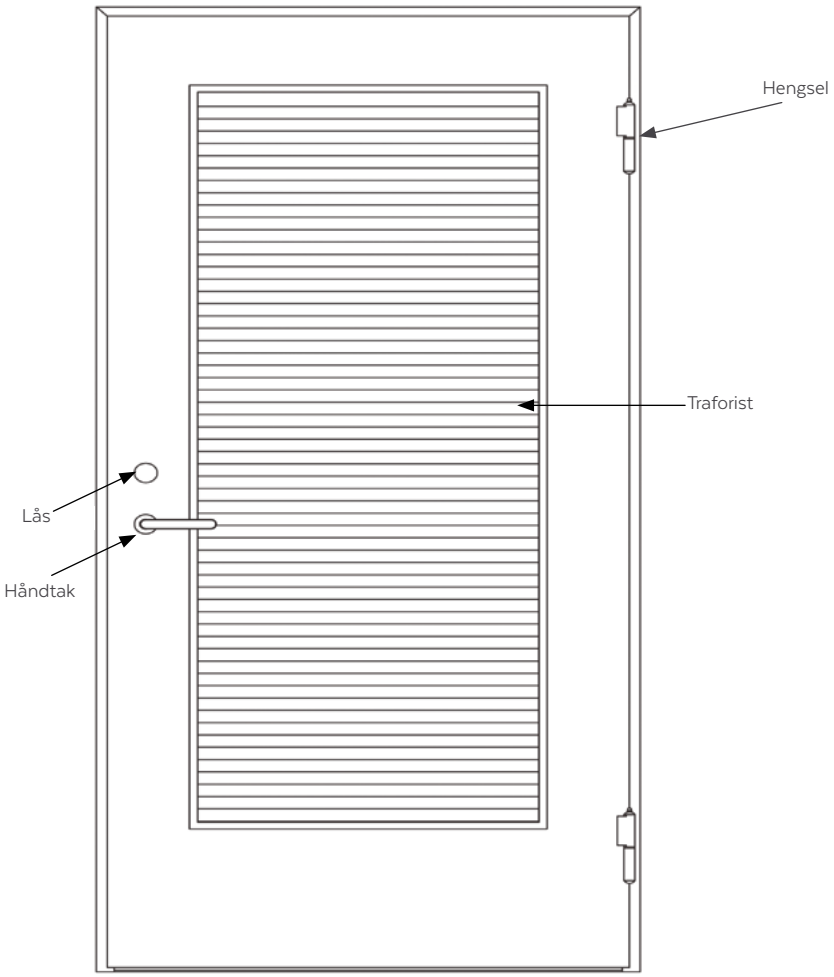

TERSKELTYPER

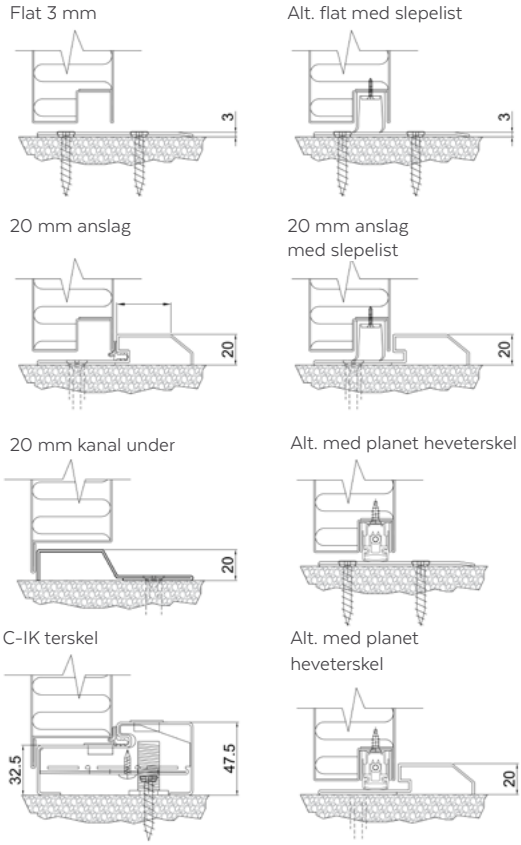

KARMDETALJER

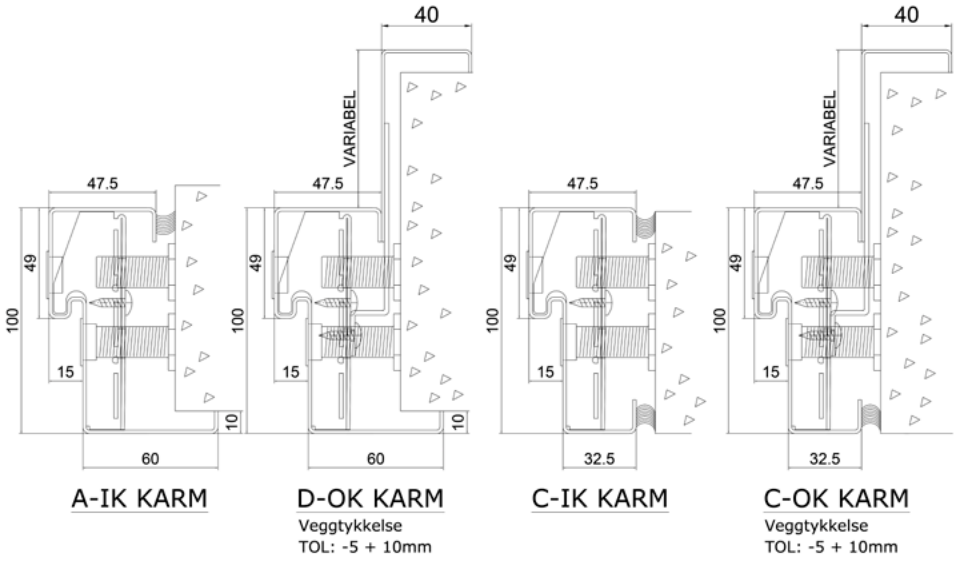

Pyrotec AS, Fabrikkvegen 49, N-2849 Kapp, Norway T: +47 61 16 89 00 E: salg@pyrotecdoors.no