PYROTEC

A60 STÅLDØR

RP100-A60


Standard A60 stålplate dør med overfals, lett dørblad konstruksjon






Beskrivelse	Produktet har en glatt og stabil overflate, og kan tilpasses de fleste miljøer. Solid hengsel med skrudd feste i dørblad og i karm.
Karm og terskel	Karm kommer ferdig isolert i henhold til brannteknisk godkjenning og med justerhylser for enkel montering. Leveres med alternative karm- og terskelutførelser. Gjæret, skrudd karmløsning med doble innfestingspunkter og mulighet for demonterbar terskel. Standard med spor for pakning i karm og anslagsterskel.
Materiale	Karm og dørblad er produsert av sink -og aluminiumsbelagte stålplater – Galfan med utmerket korrosjonsbestandighet og gir god vedheft for overflatebehandling Rustfritt/syrefast
Overflatebehandling	Ubehandlet Lakkert Primet og lakkert
Beslag	Låskasser, sluttstykker, dørlukkere, skåter, panikkbeslag, karmoverføringer etc. i henhold til sertifiseringlisens
Dørtykkelse	52,0 mm
Platetykkelse dørblad	1,0 - 1,25 mm
Platetykkelse karm	1,5 mm
Isolasjon	50,0 mm
Vekt	ca. 37 kg/m^2
Brann	A60
Innbrudd	Kan oppgraderes til BR RC 2-3 EN1627
Lyd	Kan leveres opptil 41 dB
Max dimensjon A60	En-fløyet: 1331x2490 mm To-fløyet: 2590x2490 mm
Glass	Kan leveres med A60 glass, fleksibel løsning.
Fleksibilitet	Produktene kan produseres i ønskede dimensjoner og leveres med, eller tilpasset for, spesialbeslag forbundet med rømning, innbrudd, adgangskontroll etc. Det vil ligge begrensninger i henhold til de enkelte sertifikater.
Kvalitetssikring	I henhold til NS EN ISO 9001

PYROTEC A60 STÅLDØR

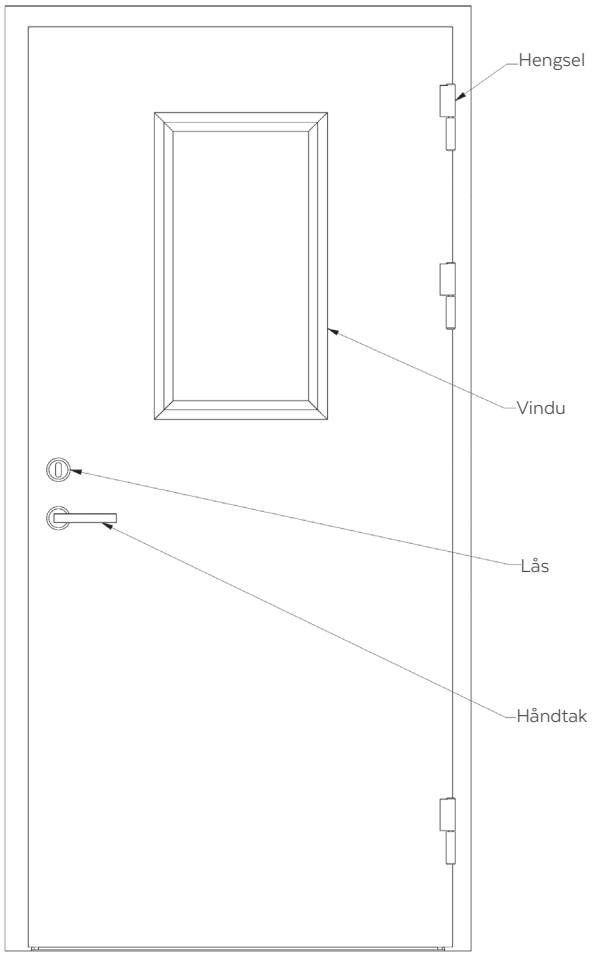

TERSKELTYPER

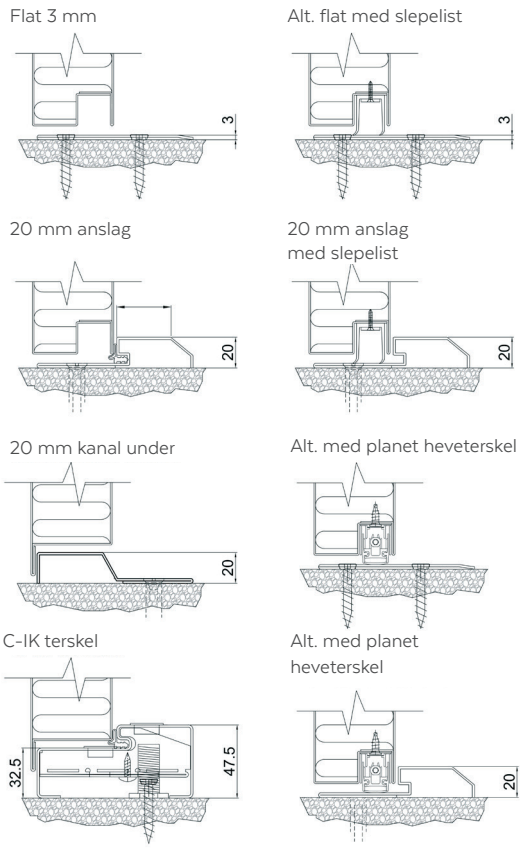

KARMDETALJER

