PYROTEC

SIKKERHETSDØR BR RC 4

RP150-SD4






Sikkerhetsdør i stål BR RC 4 NS EN1627


Beskrivelse	Produktet er meget robust og tilfredsstiller høye krav til brukssikkerhet. Isolert dørbladkonstruksjon med avstivninger og forsterkninger i henhold til sikkerhetsklasse. Hengsel i syrefast stål og bakkantbeslag.
Karm og terskel	Solid helsveist karm, levert med innfestningsvinkler og feste-braketter for sveist montasje.
Materiale	Svart stål (innvendig bruk) Galvanisert stål (utvendig bruk) Syrefast stål (aggressivt miljø)
Overflatebehandling	Lakkert Primet og lakkert Rustfritt/syrefast Rustfritt/syrefast lakkert
Beslag	Låskasser, sluttstykker, dørlukkere, skåter, karmoverføringer etc. i henhold til sertifiseringslisens.
Dørtykkelse	59,0 mm
Platetykkelse dørblad	2,0 mm
Platetykkelse karm	2,5 - 3,0 mm
Isolasjon	50,0 mm
Vekt	ca. 100 kg/m^2
Brann	En-fløyet: A30, A60, A90, A120 To-fløyet: A30
Innbrudd	BC RC 4 NS EN1627
Skuddsikring	Konstruksjonen kan leveres som FB4, FB6, FB7 NS-EN 1522
Lyd	Kan leveres opptil 39 dB
Fleksibilitet	Produktene kan produseres i ønskede dimensjoner og leveres med, eller tilpasset for, spesialbeslag forbundet med rømning, innbrudd, adgangskontroll etc. Det vil ligge begrensninger i henhold til de enkelte sertifikater.
Kvalitetssikring	I henhold til NS EN ISO 9001

PYROTEC


SIKKERHETSDØR BR RC 4

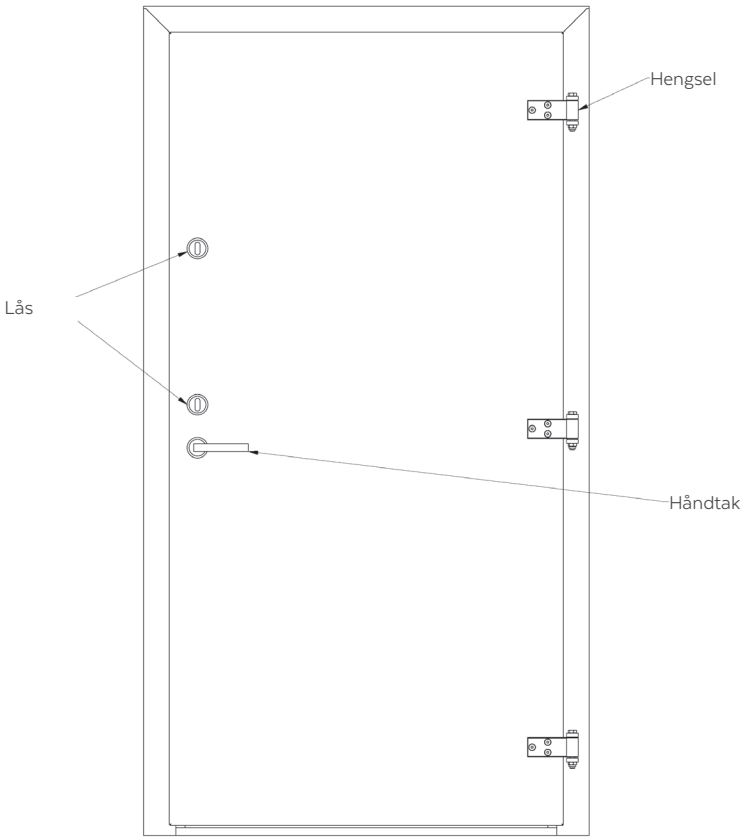

TERSKELTYPER

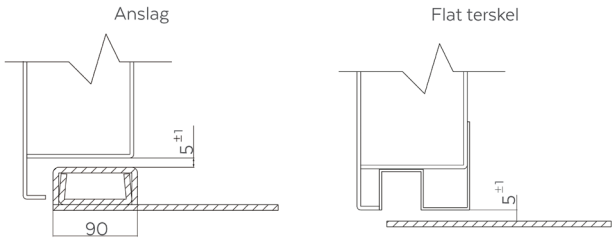


DETALJ VED HENGSEL

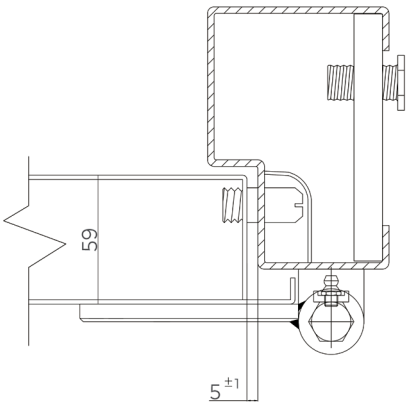

KARMDETALJER

C-Karm

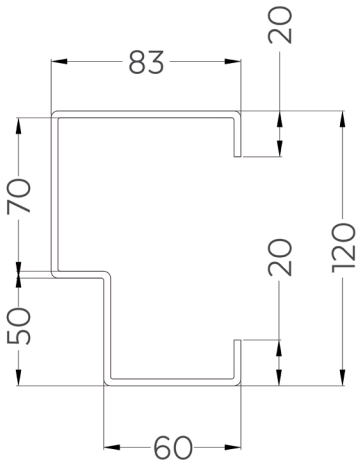

A-Karm

